

# SCHERMI PROTETTIVI TRASPARENTI


**SERIE STRONG** 

Protezione parafiato in policarbonato compatto trasparente

7 dimensioni standard spedizioni in tutta Italia I nostri schermi della serie STRONG sono realizzati in policarbonato, un poliestere dell'acido carbonico. Caratteristiche principali: RESISTENZA e DUREZZA.



Ha un indice di trasparenza di 0,86 (86% di trasmissione della luce), pari al vetro. E' assolutamente infrangibile ed è la materia plastica più resistente a graffi e urti Buona stabilità dimensionale. Biologicamente inerte e totalmente riciclabile

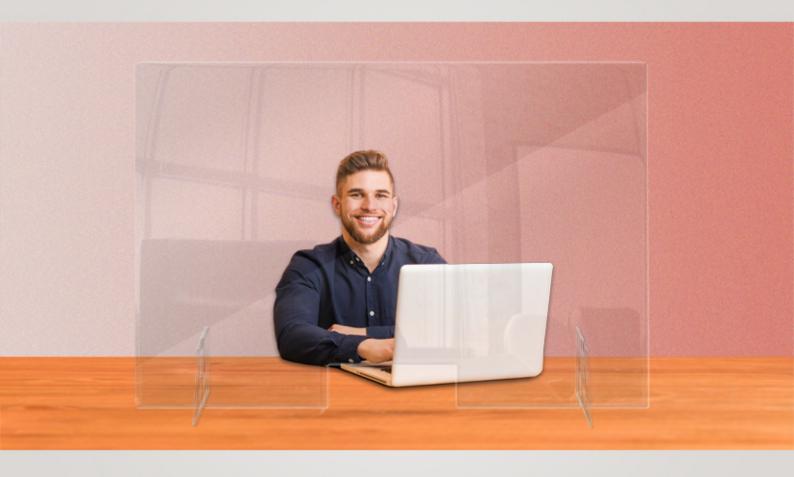

La lavorazione viene effettuata totalmente a freddo in modo tale che il materiale non subisca alterazioni visibili nell'immediato (bordo caramellato) e nel tempo (ingiallimento del bordo). Il taglio avviene con fresatrici CNC (massima precisione) e la levigatura dei bordi con rettificatrice diamantata (massima qualità)



#### SERIE STRONG descrizione

Lo schermo protettivo è costituito da 1 pannello (a) e 2 piedini (b)


Sono disponibili 2 spessori per il pannello: 3mm.; 6 mm.; I piedini sono sempre di 5 mm. di spessore.

In basso al centro del pannello è presente la finestra passadocumenti (c): cm. 30 di base e 10 cm. di altezza


L'assemblaggio avviene inserendo i piedini negli appositi intagli nel pannello (d)

Note sulla pulizia

E' assolutamente sconsigliato pulire il PC con prodotti a base solvente: acetone, trielina, acquaragia etc.
Danneggerebbero irrimediabilmente la superficie.
Il PC può essere pulito con normali detergenti per vetri o superfici che non contengano sostanze aggressive come candeggina, ammoniaca e alcool in percentuali alte. Quest'ultime sono comunque consigliate per pulizia e per la disinfettazione del PC ma in soluzioni acquose con le seguenti percentuali: acqua 80% alcool 20% – acqua 95% candeggina o ammoniaca 5% La soluzione acqua alcool inoltre rende il pannello antistatico riducendo quindi il deposito delle microparticelle di polvere.. Usare solo panni moridi; possibilmente non usare la carta.

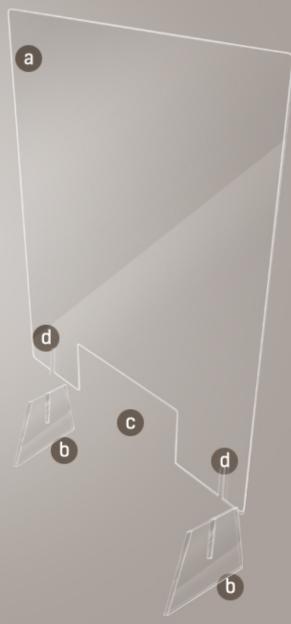




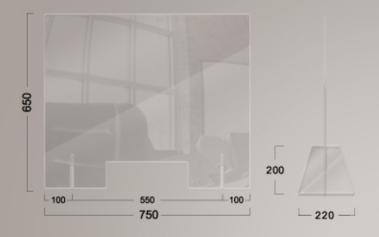

art. PC7565-3 spessore 3 mm. peso kg. 2,10

art. PC7565-6 spessore 6 mm. peso kg. 3,85

# 100x65

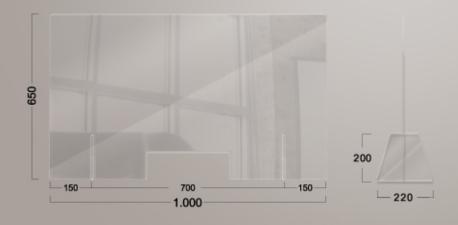

art. PC10065-3 spessore 3 mm. peso kg. 2,70

art. PC10065-6 spessore 6 mm. peso kg. 5,00







art. PC12065-3 spessore 3 mm. peso kg. 3,15

art. PC12065-6 spessore 6 mm. peso kg. 6,00

# 148x65

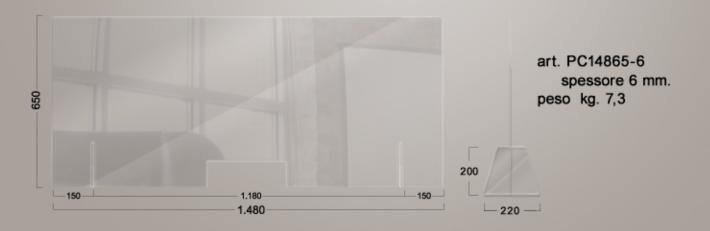






art. PC6575-3 spessore 3 mm. peso kg. 2,10

art. PC6575-6 spessore 6 mm. peso kg. 3,85

# 100X75

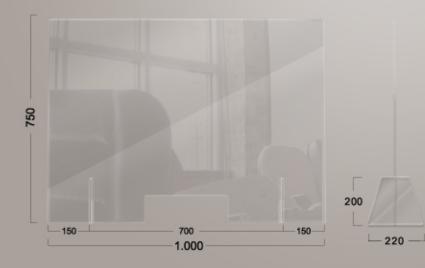

art. PC10075-3 spessore 3 mm. peso kg. 3,00

art. PC10075-6 spessore 6 mm. peso kg. 5,74





art. PC12075-3 spessore 3 mm. peso kg. 3,80

art. PC12075-6 spessore 6 mm. peso kg. 7,25



CoSerA Srl Capitale sociale € 50,000,00 Web Site: www.cosera.com
Sede Legale: Via Porto Mercantile, 7 - 74123 Taranto e-mail: info@cosera.it

Sede Operativa: Via Bitritto, 128 - 70124 Bari Mobile: +39 3937603943 Fax: +39 0805057519

R.E.A.: TA - 165291 P.IVA IT02718230739 Iscrizione C.C.I.A.A. e C.F. 02718230739 cosera@pec.aruba.it